Uponor Vario B Flödesmätare WGF G3/4 2-8 l/min

1009142

- Med invändig/utvändig gänga, tillverkad i mässing.

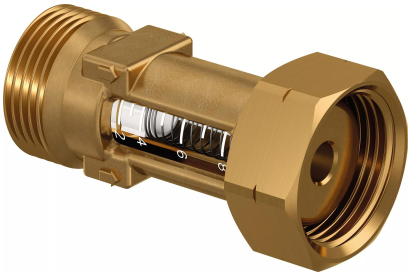

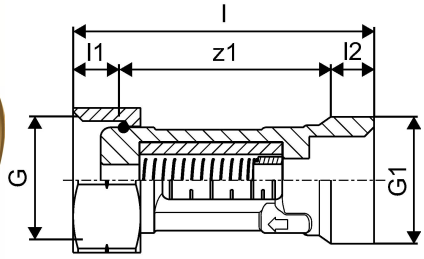

Om Uponor Vario B Flödesmätare WGF

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon FT 28x1,5
- Max tryck: 6 bar vid 60°C

Uponor Vario B Flödesmätare WGF G3/4 2-8 l/min

1009142

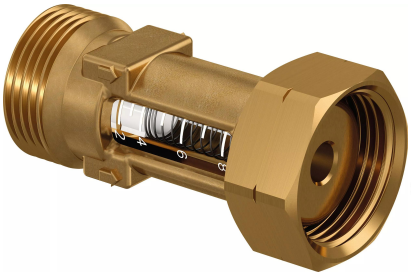

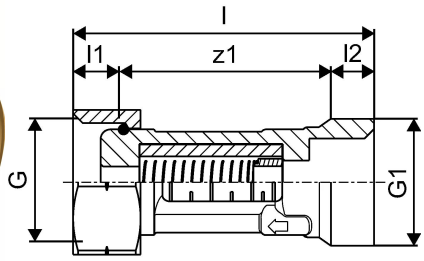

Teknisk data

Artikel (måttenhet)	st
Längd (l)	63 mm
Längd (l1)	10 mm
Längd (l2)	9 mm
Packaging Quantity PL1	12
RSK nr	4876088

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs