


Uponor Wipex Koppling PN10 25x3,5-G1

1018336

- Koppling för tappvatteninstallationer med Ecoflex Aqua, Aqua VIP och Quattro
- Utvändig cylindrisk gänga G¹ med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C

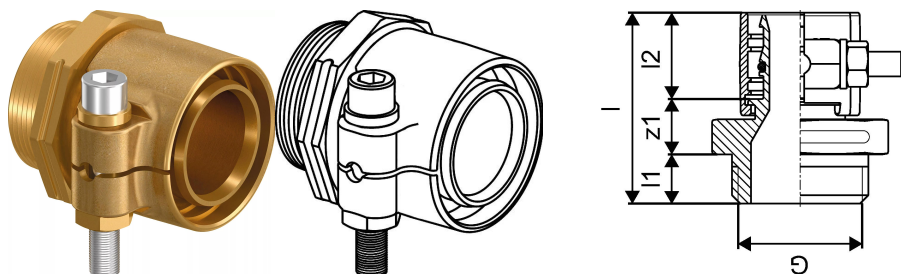

Om Uponor Wipex Koppling PN10

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Koppling PN10 25x3,5-G1

1018336

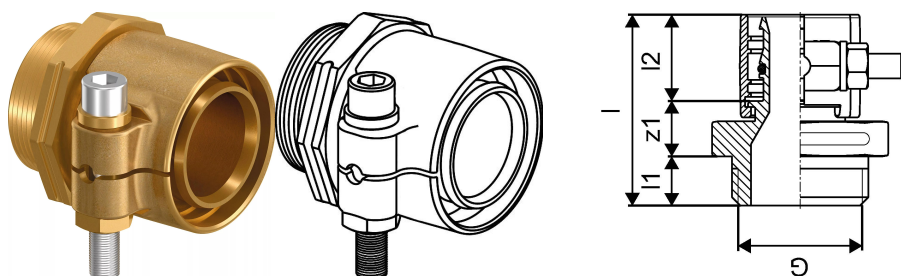

Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1
LENGTH_L	47
Längd (l1)	12
Längd (l2)	21
Vägg tjocklek_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	46
Objekt Enhetslängd	47
Artikel Enhet Vikt	0,194
Objektsenhetsbredd	38
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259854
Förpackning GTIN PL3	06414905259861
Förpackning GTIN PL4	06414905259878
Förpackningshöjd PL1	48
Förpackningshöjd PL3	145

Förpackningshöjd PL4	800
Förpackningslängd PL1	49
Förpackningslängd PL3	268
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	1440
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00009408
Förpackningsvolym PL3	0,009715
Förpackningsvolym PL4	0,768
Förpackningsvikt PL1	0,199
Förpackningsvikt PL3	8,14
Förpackningsvikt PL4	318,04
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL3	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs