


Uponor Combi Pipe RIR med isolering NKB 15x2,5 25/20 48x10, 50m

1033084

- PEX-rör med skyddsrör och isolering. Avänds för både tappvatten-, värme- och kylinstallationer med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)

- Levereras i ring
- Rör tillverkade av peroxid-tvårbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylenvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsrör tillverkade av polyeten med hög densitet
- Med 10 respektive 13 mm isolering
- Drifttryck maximalt 10 bar

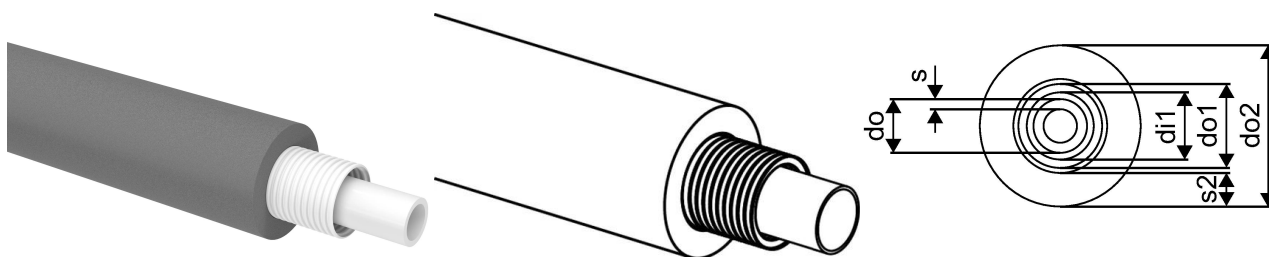

Om Uponor Combi Pipe RIR med isolering NKB

Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

Applikation

- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Combi Pipe RIR med isolering NKB 15x2,5 25/20 48x10, 50m

1033084

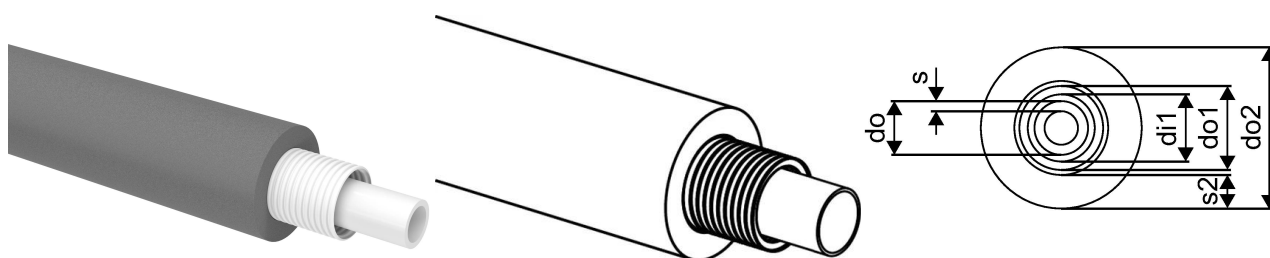

Measurements

Inner_diameter_di1	20
Ytterdiameter_do	15
Ytterdiameter_do1	25
Ytterdiameter_do2	48
Väggjocklek_s	2,5
Väggjocklek_s2	10

Product code

Item no EAN	7321500037475
Item no GTIN	07321500037475
Item no LVI	2012351
Item no NOBB	41949123
Item no NRF	8361051
Item no RSK	2418530
Item no VVS	087327115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	48
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,2005
Objektsenhetsbredd	48
Item_UOM	m

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905265213
Förpackning GTIN PL4	06414905265220
Förpackningshöjd PL1	390
Förpackningshöjd PL4	924
Förpackningslängd PL1	780
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	150
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,237276
Förpackningsvolym PL4	0,88704
Förpackningsvikt PL1	11,2
Förpackningsvikt PL4	54,1
Förpackningsbredd PL1	780
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com