


## Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 50x6,9 6m

**1033865**

- rak längd

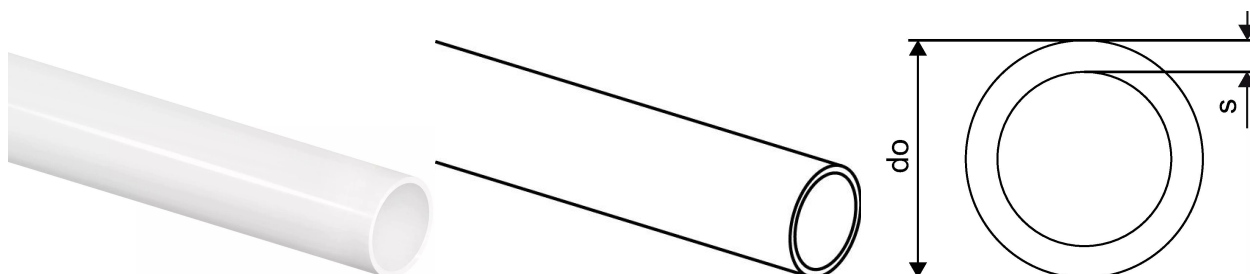

### Om Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av HDPE

#### Applikation

- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

## Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 50x6,9 6m

1033865

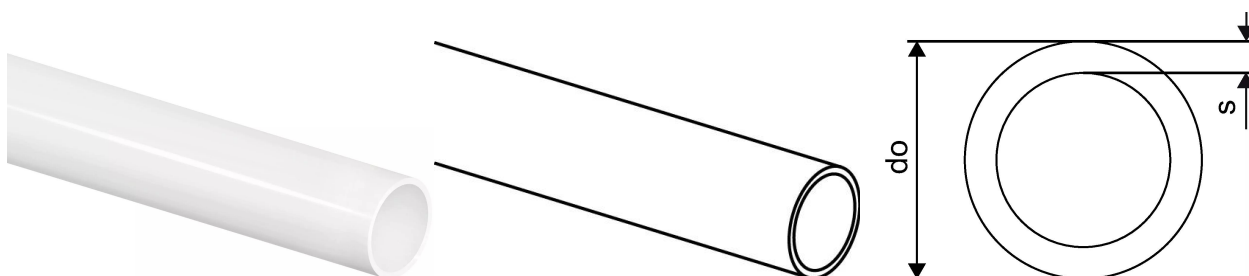

### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Förpackningskvantitet 1	6
Förpackningskvantitet 4	660
RSK nr	2418098

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)