



Uponor Siccus 20 Golvvärmeskiva EPS 790x1200x30mm

1034347

- Siccus 20 Golvvärmeskiva är en spårad isolerskiva i polystren
- EPS tryckhållfasthet = 200 kPa
- Materialåtgång 1,2 st/m²
- 30 mm-skivan säljs i 5-pack

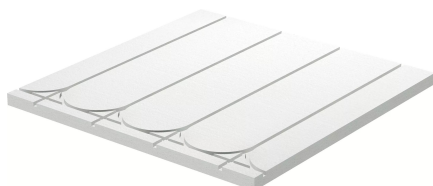

Om Uponor Siccus 20 Golvvärmeskiva

Specifikation



- Siccus golvvärmesystem med skivor, består av EPS-skivor (HBCD-fria) enligt EN 13163 och kompletteras med golvvärmeplåt i aluminium
- EN 13501-1 brandklass E
- För installation med rör c/c 300 mm
- För rördimension 20 mm

Applikation

- Golvvärme och kyla
- Installeras i på bärande golv

Uponor Siccus 20 Golvvärmskiva EPS 790x1200x30mm

1034347

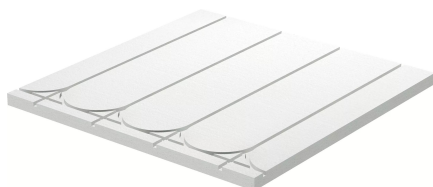

Measurements

Avstånd centrum centrum	300
LENGTH_L	1200
Z Mätning b	790
Z Mätning h	30

Product code

Item no EAN	7321500030971
Item no GTIN	07321500030971
Item no LVI	2023430
Item no NOBB	41946380
Item no NRF	8362052
Item no RSK	2419500
Item no VVS	339261028

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	790
Artikel Enhet Vikt	0,83
Objektsenhetsbredd	1200
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905457601
Förpackning GTIN PL4	06414905491827
Förpackningshöjd PL1	160
Förpackningshöjd PL4	945
Förpackningslängd PL1	1200
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL4	25

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1536
Förpackningsvolym PL4	0,9072
Förpackningsvikt PL1	4,51
Förpackningsvikt PL4	44,1
Förpackningsbredd PL1	800
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs