


Uponor Ventilation INS Rör isolerad 200mm 3m

1068044

- Kanaler med ändskydd
- Innerlager permanent antistatiskt
- Patenterat ytterlager är antistatiskt i 2 år efter tillverkning för att säkra renhet under lagring och installation

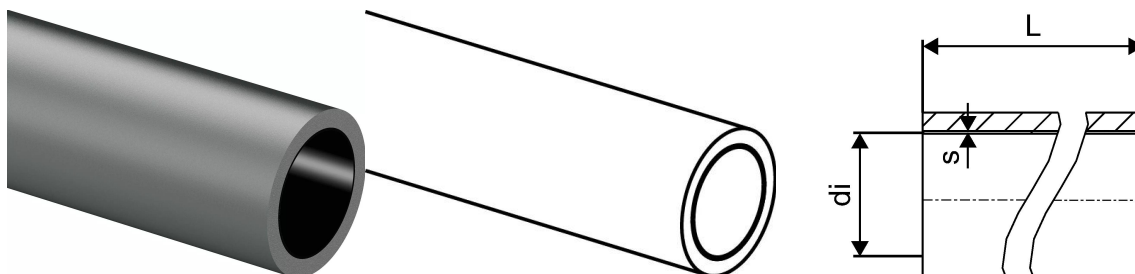

Om Uponor Ventilation INS Rör isolerad

Specifikation

- Råmaterial av luktfri och giffri polypropylen
- Antistatiskt material
- Färg på kanaler och tillbehör är svart, isolering är grå
- Råmaterial för isolering är skummad polyeten
- Isoleringstjocklek 15 mm

Applikation


- Ventilationskanaler och kopplingar med isolering för att förhindra utvärdig kondens

Certifiering

- VTT-certifikat nr. 158/01 och VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS Rör isolerad 200mm 3m

1068044

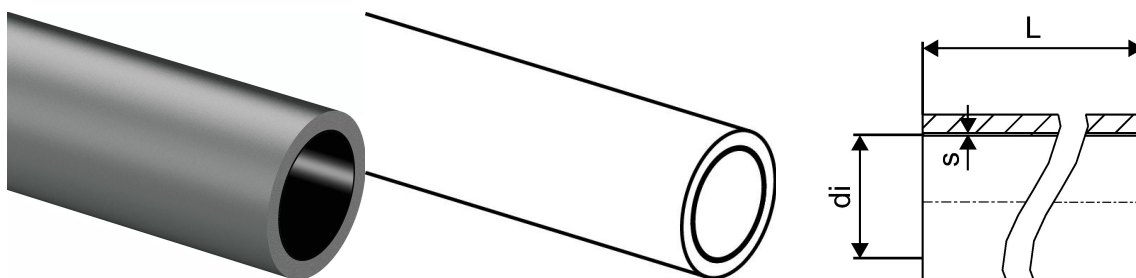

Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	3000 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 4	20

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs