


Uponor Ventilation Grenrör isolerad 125/100X90□

1068089

Alla kopplingar levereras med nödvändigt antal fästen

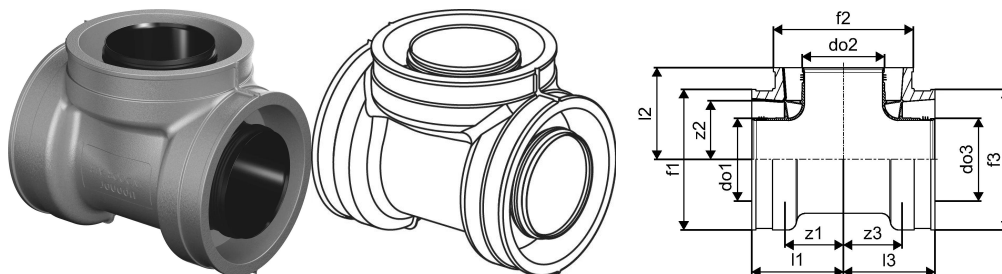

Om Uponor Ventilation Grenrör isolerad

Applikation


- Ventilationskanaler och kopplingar med isolering för att förhindra utvärdig kondens

Certifiering

- VTT-certifikat nr. 158/01 och VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation Grenrör isolerad 125/100X90□

1068089

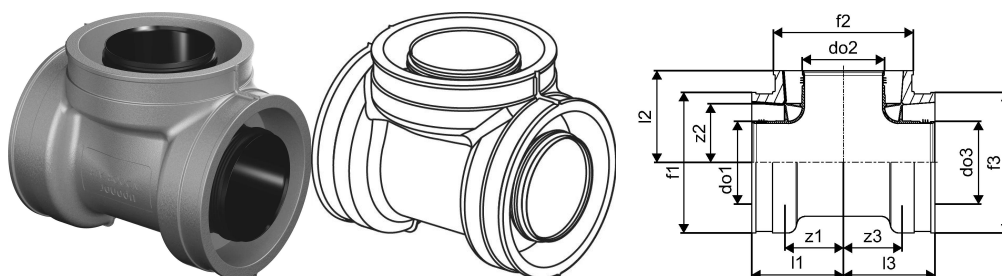

Teknisk data

Artikelkvantitet 1	1
Artikelkvantitet 2	8
Artikel (måttenheter)	st
Längd (l1)	134 mm
Längd (l2)	151 mm
Längd (l3)	134 mm
Ytterdiameter do1	160 mm
Ytterdiameter do2	125 mm
Ytterdiameter do3	160 mm
Z-mått f	195 mm
Z-mått g	170 mm
z1	84 mm
z2	101 mm
z3	84 mm

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs