


## Uponor Radi Pipe RIR black 25x2,3 34/28 25m

**1071869**

- Tillverkade av peroxid-tvärbunden polyeten (PE-Xa) enl. EN ISO 15875
- EVOH-skikt (etylvinylalkohol) för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av polyeten med hög densitet
- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Läckagefria installationer med möjlighet att byta rör i händelse av skada
- PEX-rör med skyddsror för värme- och kylinstallation, levereras i ring.

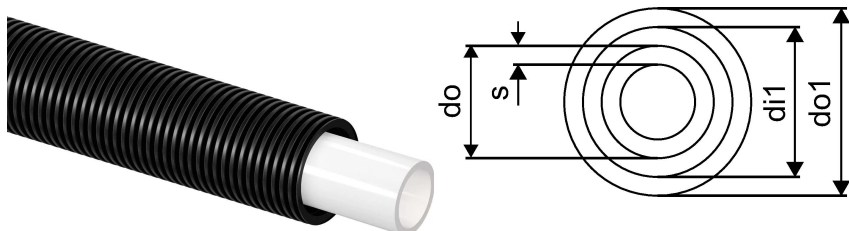

### Om Uponor Radi Pipe RIR black

#### Specifikation


- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- EVOH-skikt för syrediffusionsspärr enligt DIN 4726
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1

#### Applikation

- Avsedda för värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 6 bar

## Uponor Radi Pipe RIR black 25x2,3 34/28 25m

1071869

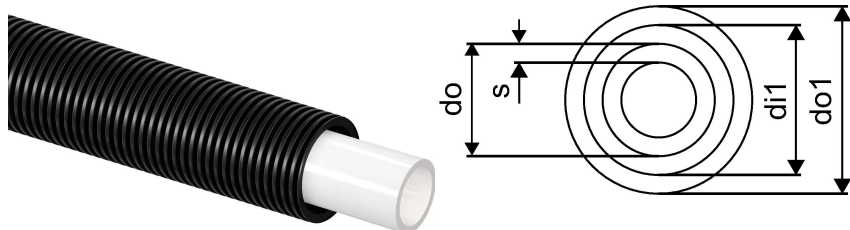

### Measurements

Inner_diameter_di1	28
Ytterdiameter_do	25
Ytterdiameter_do1	34
Väggjocklek_s	2,3

### Product code

Item no EAN	7321500056940
Item no GTIN	07321500056940
Item no LVI	2012224
Item no NOBB	48354074
Item no NRF	8361007
Item no RSK	2419966
Item no VVS	087232025

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	34
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,32
Objektsenhetsbredd	34
Item_UOM	m

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905416295
Förpackning GTIN PL4	06414905416301
Förpackningshöjd PL1	120
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	800
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	25
Förpackningsmängd PL4	250

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0768
Förpackningsvolym PL4	0,912
Förpackningsvikt PL1	8,1
Förpackningsvikt PL4	102
Förpackningsbredd PL1	800
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)