


Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable 110x10,0/200 2x0,05 Ohm/m

1095765

- Kallvattenkulvert med vit värmekabel
- Installationslängd min 150 meter, max 700 meter
- Används för transport av kallvatten/avloppsvatten där ledningen utsätts för frost. Till exempel bostäder/fritidshus, tillfälliga baracker/moduler eller i glesbygd.
- Beställningsvara

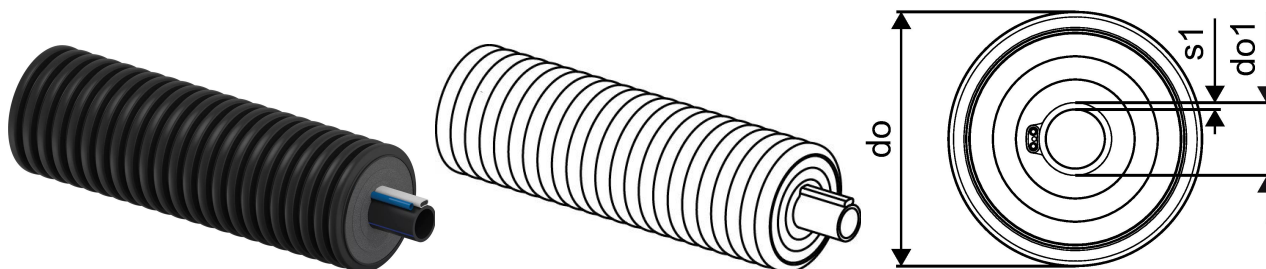

Om Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable

Specifikation


- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder
- Kabel: värmekabel med konstant resistans i vit färg med 2x 0,05 Ohm/m för 150 m upp till 700 m
- Isoleringsmaterial: slutet cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvärmd kulvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Supra Standard vit cable 110x10,0/200 2x0,05 Ohm/m

1095765

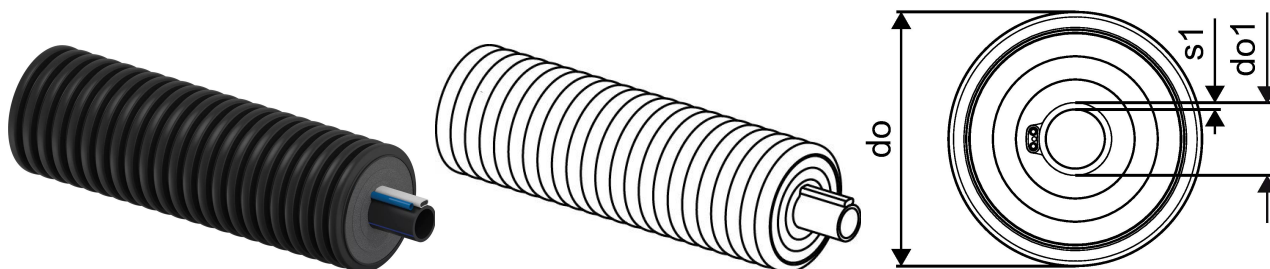

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Böjradie M | 1,2 |
| Ytterdiameter_do | 200 |
| Ytterdiameter_do1 | 110 |
| Väggjocklek_s1 | 10 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905481644 |
| Item no GF | 35001095765 |
| Item no GTIN | 06414905481644 |
| Item no LVI | 1844163 |
| Item no RSK | 2407832 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd | 200 |
| Objekt Enhetslängd | 1000 |
| Artikel Enhet Vikt | 5,1 |
| Objektsenhetsbredd | 200 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905481651 |
| Förpackningshöjd PL1 | 2400 |
| Förpackningslängd PL1 | 2400 |
| Förpackningsmängd PL1 | 100 |
| Förpackningstyp PL1 | Coil |
| Förpackningsvolym PL1 | 8,064 |
| Förpackningsvikt PL1 | 510 |
| Förpackningsbredd PL1 | 1400 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs