


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 20x2,8 50m

1001201

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

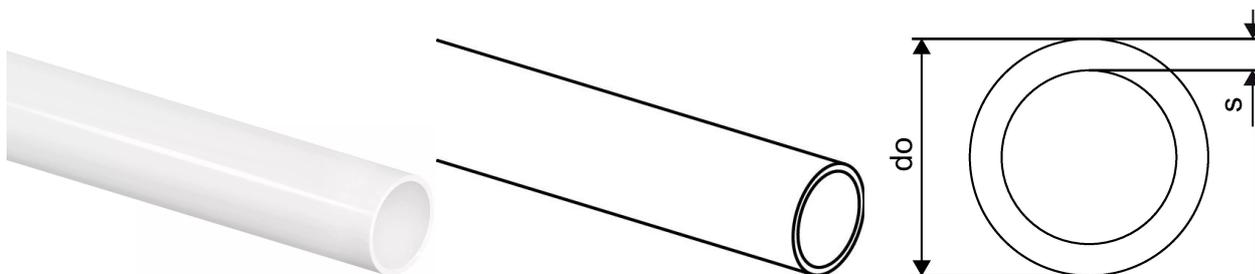

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 20x2,8 50m

1001201



Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,154
Ширина одиниці товару	20
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	20
Товщина стінки_s	2,8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905250646
Упаковка GTIN PL4	06414905250660
Висота упаковки PL1	100
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	780
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	50
Кількість упаковки PL4	550
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,06084
Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL1	7,777

Вага упаковки PL4	110,7
Ширина упаковки PL1	780
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua