
Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба для опал/охол 75x6,8 50m

1008982

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.

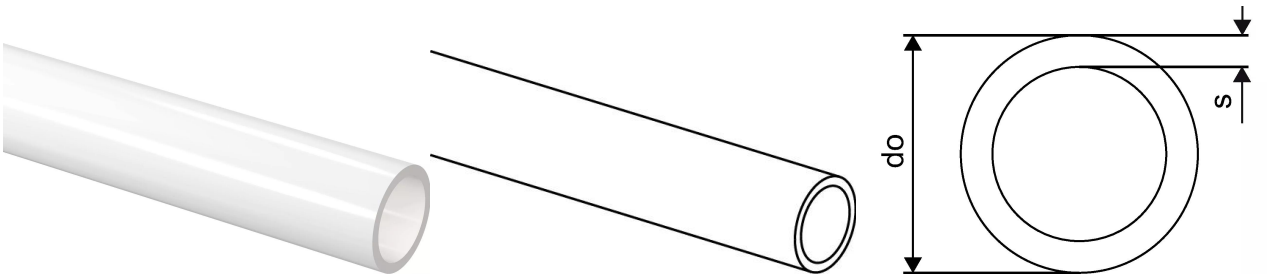

Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол.

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба для опал/охол 75x6,8 50m

1008982

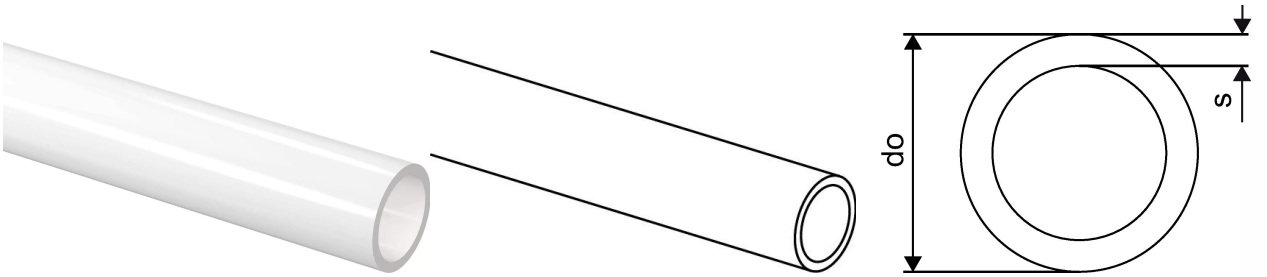

Product code

Item no EAN	7321500018504
Item no GF	35001008982
Item no GTIN	07321500018504
Item no LVI	2012175
Item no NOBB	41947163
Item no NRF	8362328
Item no RSK	2418026
Item no VVS	087230375

Розміри

Висота елемента	75
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,486
Ширина одиниці товару	75
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	75
Товщина стінки_s	6,9

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905255870
Упаковка GTIN PL4	06414905476589
Висота упаковки PL1	2150
Висота упаковки PL4	1600
Довжина упаковки PL1	2150
Довжина упаковки PL4	1150
Кількість упаковки PL1	50

Кількість упаковки PL4	50
Тип упаковки PL1	Coil
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	1,849
Обсяг упаковки PL4	2,116
Вага упаковки PL1	74,3
Вага упаковки PL4	450
Ширина упаковки PL1	400
Ширина упаковки PL4	1150

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+