


Uponor Vario S Сервопривід для стал. колекторів NC 24V FT30x1,5

1013008


- Встановлюється на сталевий колектор Uponor.
- Має індикатор відкритого / закритого положення.
- Закритий без подачі електрики, ступінь захисту IP 54, працює при температурі до 60 °C.
- Внутрішня різьба M 30x1,5 мм.
- Висота 54 мм.
- Матеріал: пластик синього кольору.

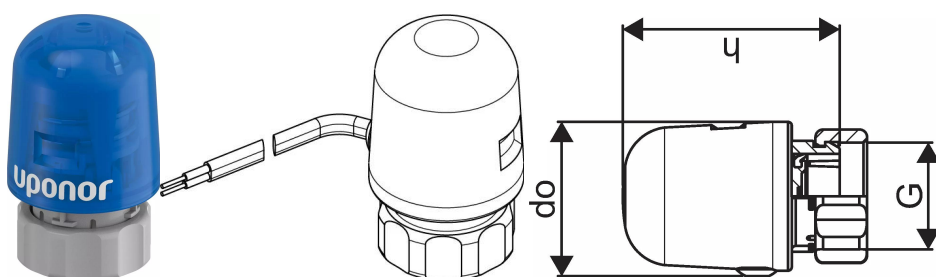

No about information

Uponor Vario S Сервопривід для стал. колекторів NC 24V FT30x1,5

1013008

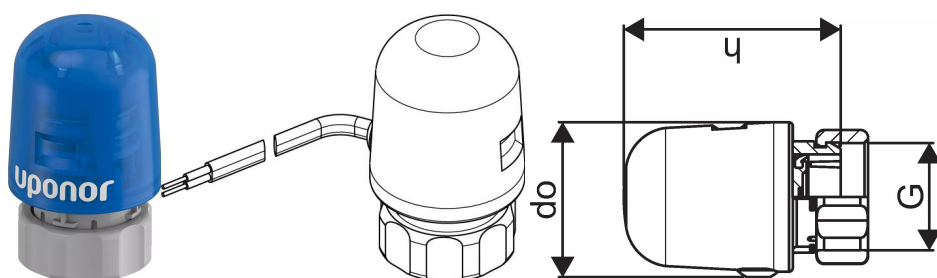

Технічна інформація

Одиниці виміру шт

Артикул VVS 466234401

Item no LVI 2025234

Z-значення h 56 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 10

Packaging Quantity PL4 2000

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua