

## Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin 2x32x2,9/175

### 1018135

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем теплопостачання.


Включає 2 труби PE-Xa, серія S5,0, що мають антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатшарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Труб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.

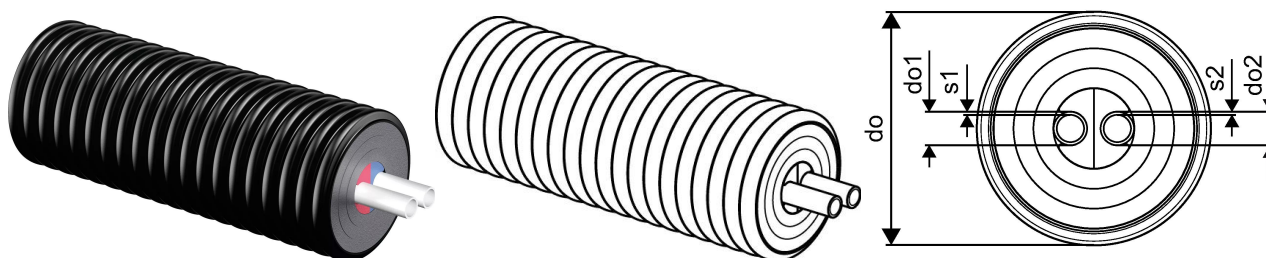

### Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin

#### Специфікація


- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

## Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin 2x32x2,9/175

1018135

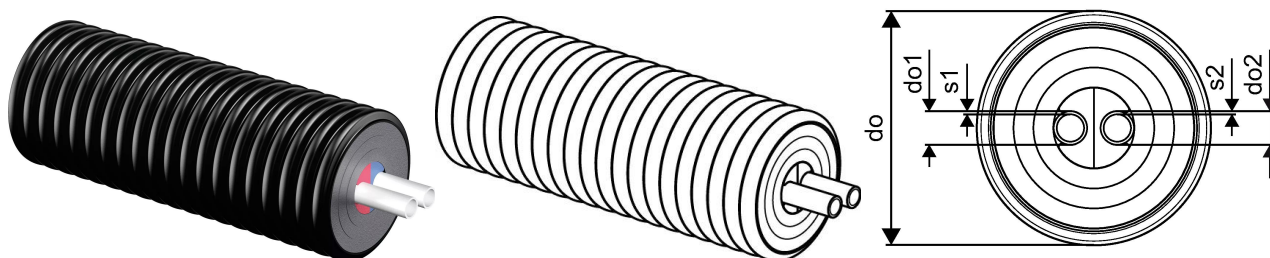

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905210350
Item no GTIN	06414905210350
Артикул VVS	087809032
RSK no.	2190562
Артикул NRF	8360503
Item no LVI	3010233
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,6 м
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437375
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	1,99 kg
Item Unit Width	175 mm

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua