


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання Aenor PN6 40x3,7 50m

1033417

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 7 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 12,6 бар.

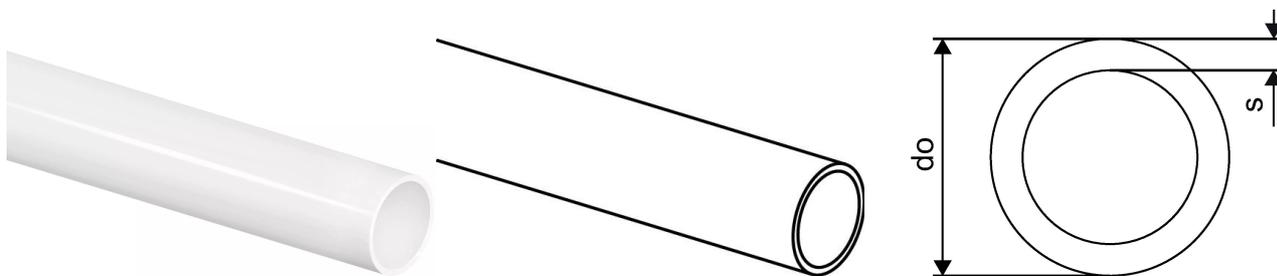

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання Aenor PN6

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання Aenor PN6 40x3,7 50m

1033417

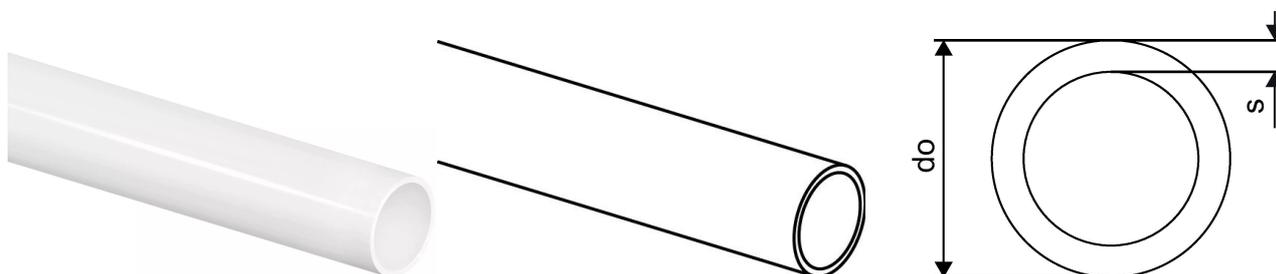**Product code**

Item no EAN	7321500041151
Item no GF	35001033417
Item no GTIN	07321500041151

Розміри

Висота елемента	40
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,46
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	40
Товщина стінки_s	3,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905265534
Упаковка GTIN PL4	06414905265541
Висота упаковки PL1	900
Висота упаковки PL4	1860
Довжина упаковки PL1	900
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	50
Кількість упаковки PL4	250
Тип упаковки PL1	Coil
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,2997
Обсяг упаковки PL4	1,7856
Вага упаковки PL1	23
Вага упаковки PL4	141

Ширина упаковки PL1	370
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua