


## Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S 50x4,6 5m

1033485

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 7 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 12,6 бар.

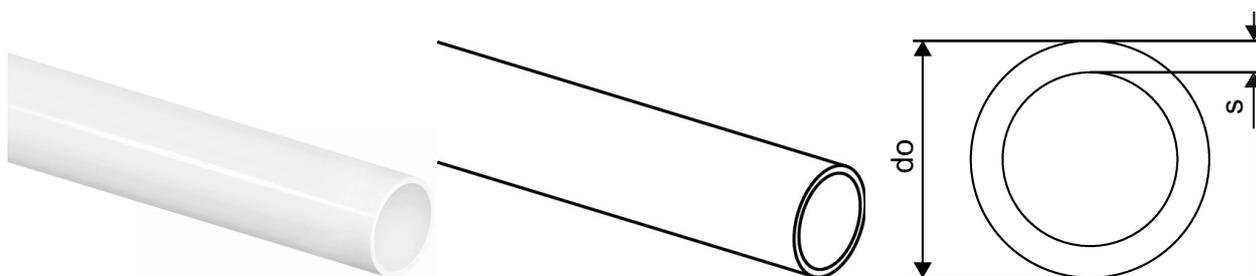

### Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S

#### Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Ха) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

#### Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

## Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S 50x4,6 5m

1033485



### Product code

Item no EAN 7321500046156

Item no GTIN 07321500046156

### Розміри

Висота елемента 50

Довжина одиниці товару 1000

Вага одиниці товару 0,654

Ширина одиниці товару 50

Item\_UOM м

### Measurements

Зовнішній діаметр\_do 50

Товщина стінки\_s 4,6

### Packaging

Упаковка GTIN PL2 06414905265756

Упаковка GTIN PL4 06414905265763

Висота упаковки PL2 50

Висота упаковки PL4 2500

Довжина упаковки PL2 5000

Довжина упаковки PL4 3100

Кількість в упаковці PL2 10

Кількість упаковки PL4 550

Тип упаковки PL2 Bag

Тип упаковки PL4 Wooden\_Cage

Обсяг упаковки PL2 0,025

Обсяг упаковки PL4 19,375

Вага упаковки PL2 6,54

Вага упаковки PL4 384,7

Ширина упаковки PL2 100

Ширина упаковки PL4

2500

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)