
Product data sheet



GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками 40x5,5 6m

1033864

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

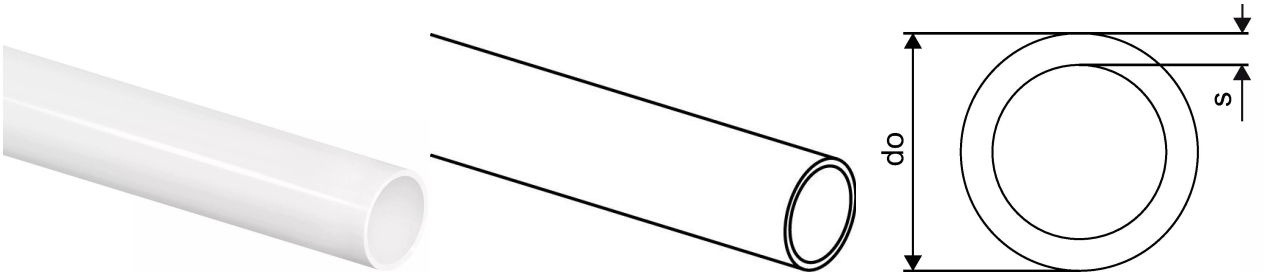

Про продукт GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

GF Uponor Aqua Pipe Труба відрізками 40x5,5 6m

1033864

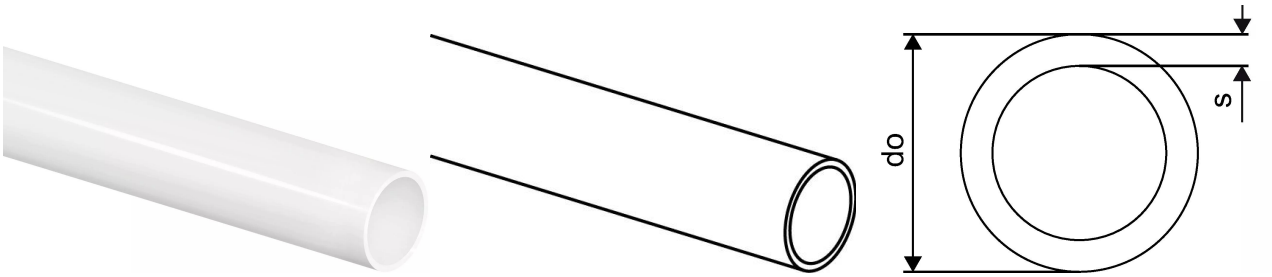

Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

Розміри

Висота елемента	40
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,602
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	40
Товщина стінки_s	5,5

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414900622608
Упаковка GTIN PL4	06414905662883
Висота упаковки PL1	41
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	6000
Довжина упаковки PL4	6100
Кількість упаковки PL1	6
Кількість упаковки PL4	840

Тип упаковки PL1	BAR
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,010086
Обсяг упаковки PL4	2,7755
Вага упаковки PL1	3,624
Вага упаковки PL4	532,36
Ширина упаковки PL1	41
Ширина упаковки PL4	650

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+