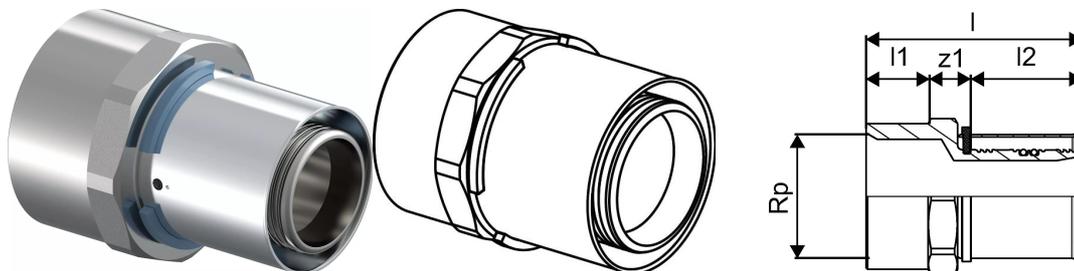


**Uponor S-Press Штуцер вн. різьба 40-Rp1 1/2"FT****1046904**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Штуцер вн. різьба****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

**Сфери використання**

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Штуцер вн. різьба 40-Rp1 1/2"FT

1046904

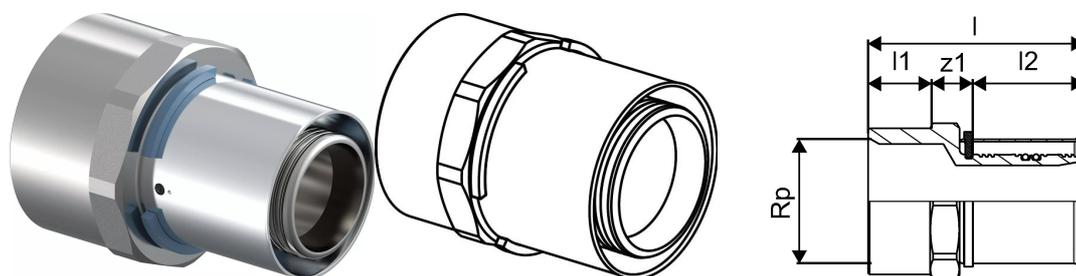

### Measurements

Внутрішня різьба Rp	1 1/2
LENGTH_L	75,5
Довжина (l1)	21,4
Довжина (l2)	37,5
z1	16,6

### Product code

Item no EAN	4021598114012
Item no GF	35001046904
Item no GTIN	04021598114012
Item no NOBB	48505312
Item no NRF	5071552
Item no VVS	045482042

### Розміри

Висота елемента	55
Довжина одиниці товару	76
Вага одиниці товару	0,354
Ширина одиниці товару	55
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905481101
Упаковка GTIN PL4	06414905481118
Висота упаковки PL1	89
Висота упаковки PL4	678
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	960

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00211464
Обсяг упаковки PL4	0,65088
Вага упаковки PL1	2,039
Вага упаковки PL4	412,84
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)