


## Uponor S-Press Штуцер вн. різьба 50-Rp1 1/2"FT

1046907

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

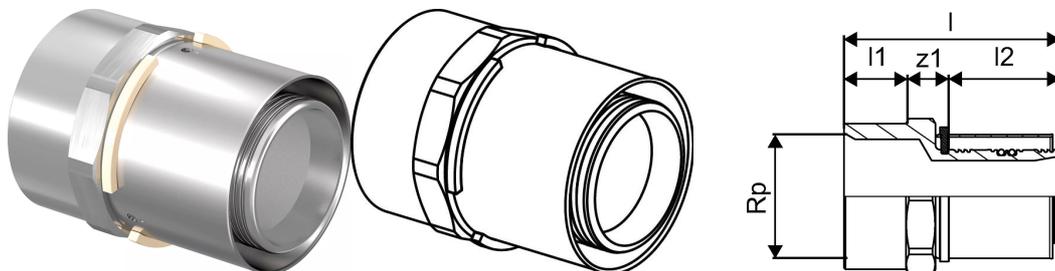

### Про продукт Uponor S-Press Штуцер вн. різьба

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Штуцер вн. різьба 50-Rp1 1/2"FT

1046907

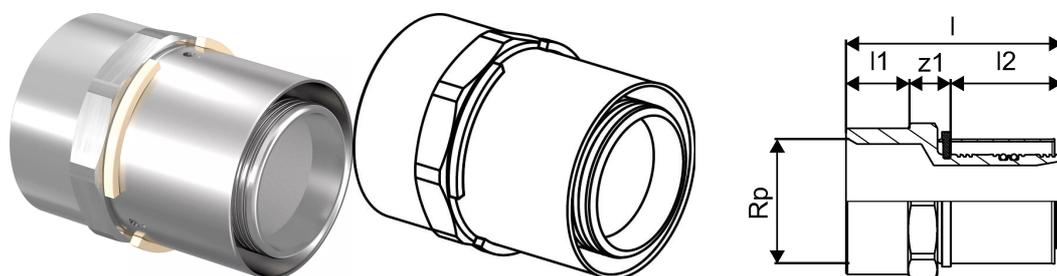

### Measurements

Внутрішня різьба Rp	1 1/2
LENGTH_L	72,5
Довжина (l1)	21,4
Довжина (l2)	37,5
z1	13,6

### Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

### Розміри

Висота елемента	55
Довжина одиниці товару	72.5
Вага одиниці товару	0,369
Ширина одиниці товару	55
Item_UOM	шт

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905481088
Упаковка GTIN PL4	06414905481095
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	70
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	1152

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0011025
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	1,169
Вага упаковки PL4	433,233
Ширина упаковки PL1	175
Ширина упаковки PL4	748

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)