
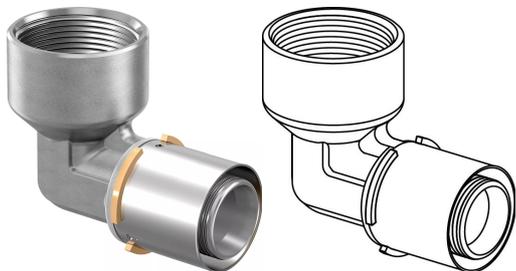


Uponor S-Press Коліно вн. різьба 40-Rp1 1/2"FT**1046910**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Коліно вн. різьба****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Коліно вн. різьба 40-Rp1 1/2"FT

1046910

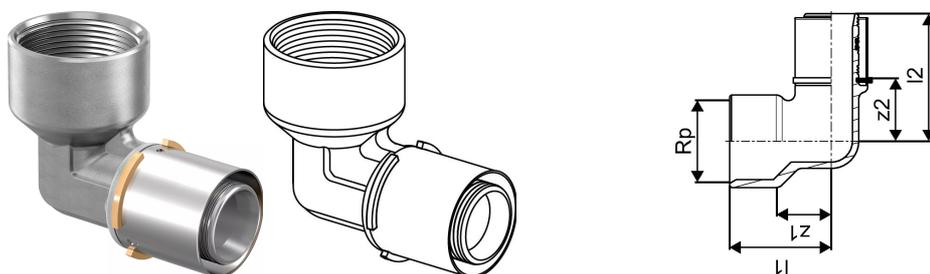

Measurements

Внутрішня різьба Rp	1 1/2
Довжина (l1)	59
Довжина (l2)	74,5
z1	37,6
z2	36,8

Product code

Item no EAN	4021598114074
Item no GF	35001046910
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042

Розміри

Висота елемента	53
Довжина одиниці товару	80
Вага одиниці товару	0,524
Ширина одиниці товару	80
Item_UOM	ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460557
Упаковка GTIN PL4	0641490555277
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	500
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,00373296
Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	2,7
Вага упаковки PL4	290
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua