


## Uponor S-Press Коліно 45° латунне 40-40

1046913

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

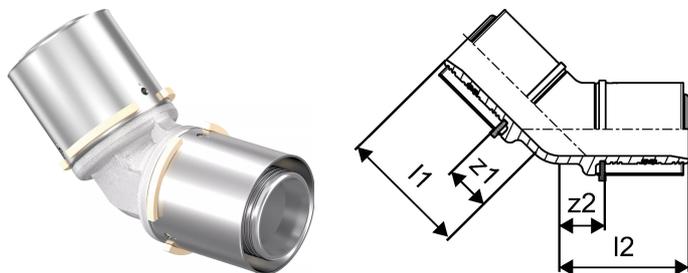

### Про продукт Uponor S-Press Коліно 45° латунне

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Коліно 45° латунне 40-40

1046913

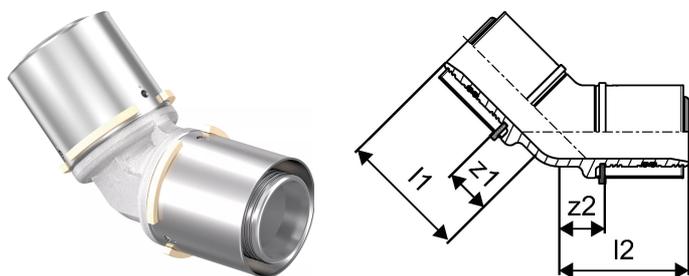

### Product code

Item no EAN	4021598114104
Item no GF	35001046913
Item no GTIN	04021598114104
Item no VVS	045473040

### Розміри

Висота елемента	115
Довжина одиниці товару	50
Вага одиниці товару	0,41
Ширина одиниці товару	50
Item_UOM	шт

### Measurements

Довжина (l1)	58,5
Довжина (l2)	58,5
z1	20,6
z2	20,6

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401598
Упаковка GTIN PL4	06414905555291
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	500
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00373296

Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	2,14
Вага упаковки PL4	234
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)