

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Single 50x6,9/140

### 1119048

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана з комбінованих матеріалів (екранно-вакуумної ізоляції VIP та PE-X з закритими порами).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11 бар
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар

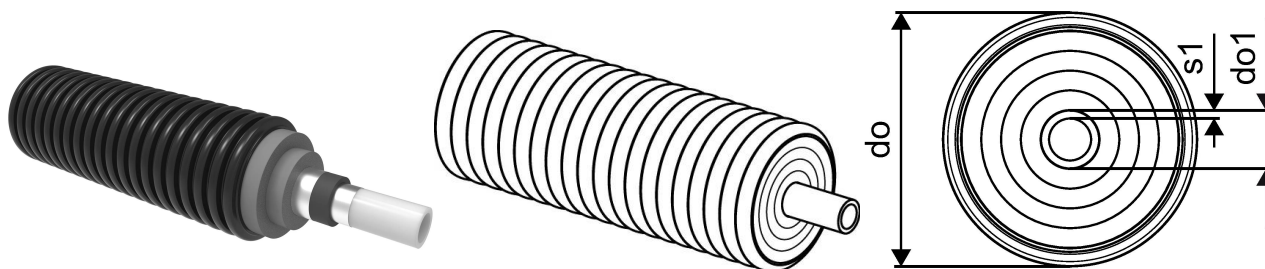

### Про продукт Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Single

#### Специфікація


- Комбінована ізоляція: революційний ізоляційний матеріал VIP (Vacuum Insulation Panel) в поєднанні зі спіненим PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Труба в бухті 10 бар Single 50x6,9/140

1119048

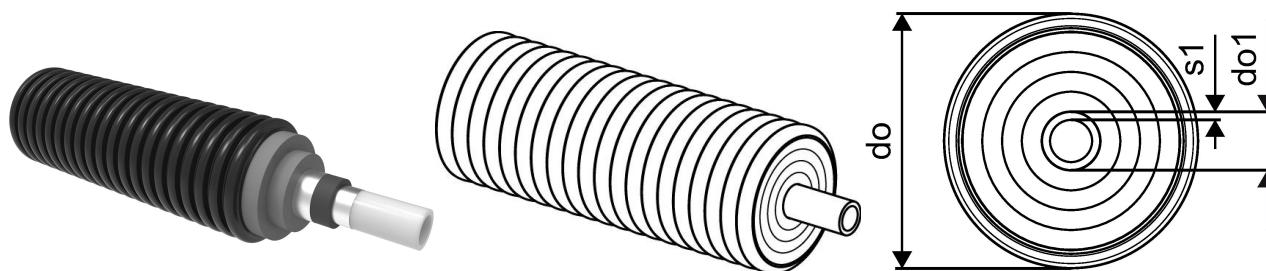

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905556304
Item no GTIN	06414905556304
Артикул VVS	087364050
RSK no.	2266374
Артикул NRF	8360965
Item no LVI	3010294
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,55 м
Кількість упаковок 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556441
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	2,20 kg
Item Unit Width	140 mm

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua