

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.

Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.


Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана з комбінованих матеріалів (екранно-вакуумної ізоляції VIP та PE-X з закритими порами).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 11 бар


- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 20 бар

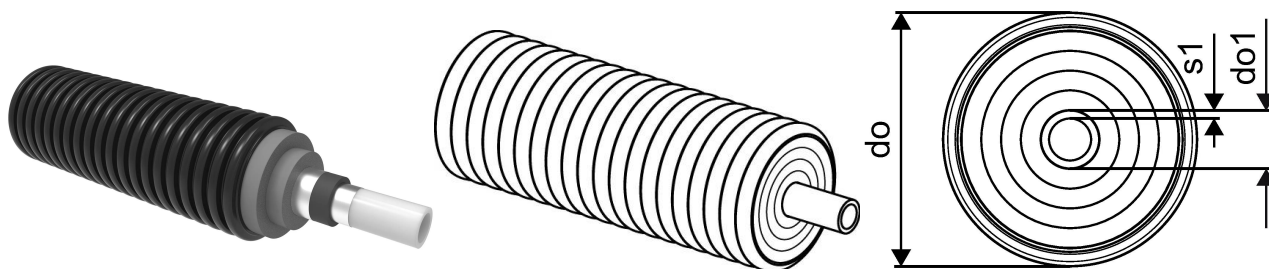

No about information

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

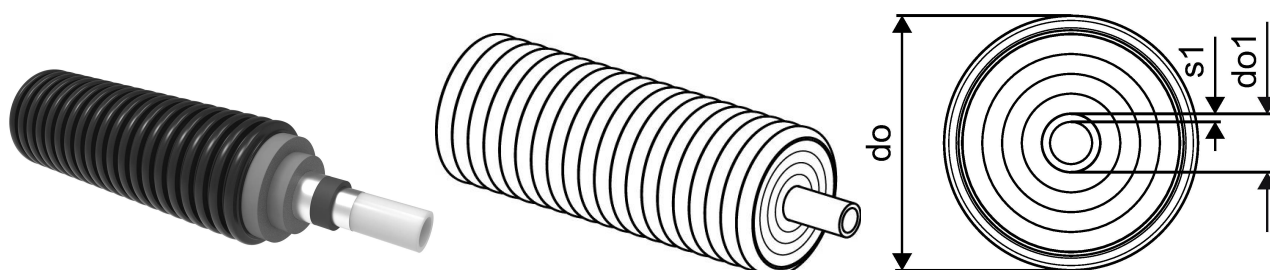

Технічна інформація

Одиниці виміру

М

Артикул VVS	087364090
Item no LVI	3010297
Артикул NRF	8360968
Радіус згину 2	1,2 m
Packaging Quantity PL1	100

Technical documents

[Download documents here](#)

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua