Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.
Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.
Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана з комбінованих матеріалів (екранно-вакуумної ізоляції VIP та PE-X з закритими порами).
Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).
Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Троб = 70 °C; робочий тиск 11 бар
- робоча температура води для холодного водопостачання Троб = 20 °C; робочий тиск 20 бар

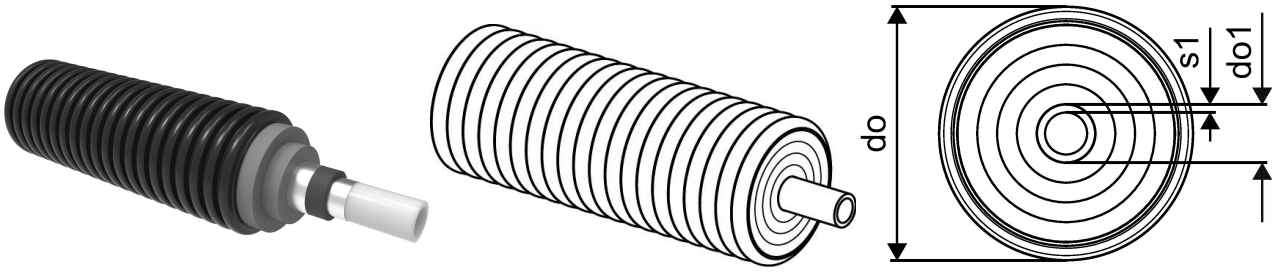

No about information

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

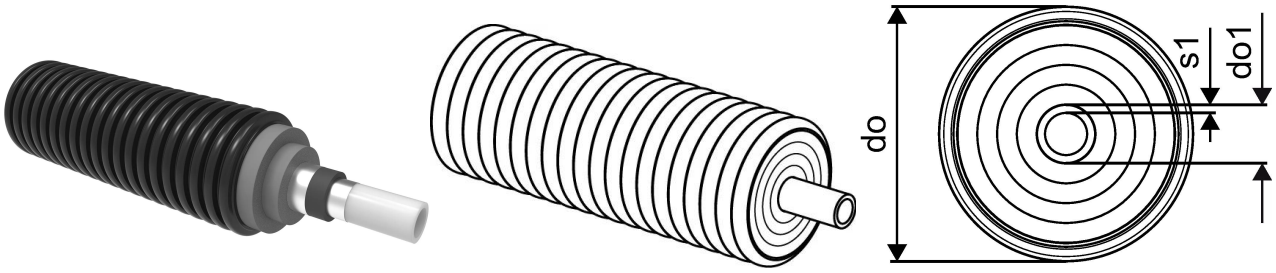

Технічна інформація

Одиниці виміру	м
Артикул VVS	087364110
Item no LVI	3010298
Артикул NRF	8360969
Радіус згину 2	1,3 m
Packaging Quantity PL1	100

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua